

Vico Hospital

08700 Das Vico Krankenhausbett mit seiner hydraulischen Höhenverstellung ist die perfekte Kombination von Funktionalität, Dauerhaftigkeit und einem attraktiven Preis.

Untergestell

- Hydraulische Höhenverstellung mittels Trägerarme.
- Der Stahlrahmen ist mit einer herausnehmbaren, vakuum geformten Kunststoffabdeckung erhältlich (*).
- Trendelenburg - Stellung bis zu $\pm 12^\circ$ (*).
- Anti-Trendelenburg - Stellung bis zu $\pm 13^\circ$ (*).
- Hochwertige Levina Designrollen \varnothing 125 mm (jede Rolle mit einzelner Bremse).
- Design Pedal zur Aktivierung des zentralen Bremsmechanismus (*).

Liegefläche

- Drei- oder vierteilte (*) Liegefläche.
- Rückenlehne bis zu $\pm 70^\circ$ verstellbar, Autoregression mittels einer Gasfeder.
- Oberschenkellehne bis zu $\pm 34^\circ$ verstellbar, mittels einer Gasfeder (für vierteilte Liegefläche).
- Bein- oder Unterschenkellehne manuell verstellbar.
- Liegefläche mit abgerundeten Liegeflächenprofilen aus Stahl.
- Halterungen für Fixierungsgurte gehören zur Standardausführung.
- Rücken- und Unterschenkellehne mit 2 Matratzenbegrenzungen aus Kunststoff ausgestattet.
- Die teleskopische Bettverlängerung um + 20 cm gehört zur Standardausstattung.
- Die 4 Bettecken sind mit einer integrierten Wandabweisrolle ausgestattet.
- Die Verriegelung der Teilfüllungen gehört zur Standardausführung.
- Die Teilfüllungen sind Standard mit Verriegelung.
- Die 4 Bettecken sind mit Hülsen zur Aufnahme von Infusionsständern oder Aufrichtevorrichtungen ausgestattet.
- Sie können zwischen 3 Kopf- und Fußteilfüllungen wählen (Vollkunststoff).
- Die Längsseiten sind beidseitig mit 3 Kunststoffhalterungen für Zubehör ausgestattet.

Bettmanipulationen

- Einfach erreichbares Pedal auf beiden Bettseiten zur Aktivierung der Höhenverstellung.
- Das Pedal am Fußende aktiviert die Trendelenburg Position (*).
- Die Rücken- und Oberschenkellehne sind gasfederunterstützt. Die Verstellung erfolgt mittels eines beidseitig bedienbaren Hebels.

Teilfüllung

- Vela
- Lauro (*)
- Jaro (* nur mit Trix)

Seitengitter

- Atmosphäre (*)
- Trix (* nur mit Jaro)

Zubehör

Bitte Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.


(*) Option



Maße und Leistungen

- Breite: 100 cm, Länge: 212 cm
- Höhenverstellbarkeit der Liegefläche¹: ± 41 cm ± 80 cm
- Sichere Arbeitslast: 200 kg
- Gewicht (ohne Zubehör): 115 kg
- Liegefläche: 204 x 86 cm
- Matratze: 195 x 85 cm, Dicke: 12 bis 16 cm

¹ Bei Standardausführung

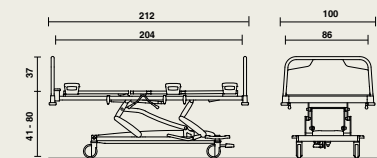

Materialien und Gestaltung

- Metall: epoxybeschichtet, RAL 9006 aluminium, verchromt (*).
- Vollkunststoff.
- Mit selbstschmierenden Kunststoffscharnieren ausgestattet (=wartungsfrei).
- Beständig gegen Desinfektionsmittel und die üblichen Reinigungsprodukte.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen**: Bitte Sie uns um unsere Materialdateien. Reichhaltiges Angebot an **Farben**.

Optionen

- 4-geteilte Liegefläche aus Stahl.
- 3- oder 4-geteilte Liegefläche mit herausnehmbaren Auflagen aus Vollkunststoff, Dicke 6 mm.
- Fußendeverlängerung um 20 cm.
- Kopf- und Fußteilfüllung Lauro oder Jaro.
- Seitengitter.
- (Anti-) Trendelenburg Pedal.
- Kunststoffabdeckung.
- Integral S Rollen \varnothing 125 mm oder \varnothing 150 mm, mit zentralem Bremssystem.
- Deckenhalter.

